

panele ogrodzeniowe

PIĘKNO PROSTOTY

Panele ogrodzeniowe to klasyczny system ogrodzeń skonstruowanych na bazie metalowej siatki. W zależności od potrzeb posiadamy 2 modele ogrodzeń panelowych, ogrodzenia 2D i 3D. Ogrodzenia 2D charakteryzują się tym, że panel jest płaski, a ogrodzenia 3D posiadają panel na poszczególnych wysokościach wypukły. Ogrodzenia 2D i 3D mają szerokość 250 cm i najczęściej budowane są na prefabrykowanej podmurówce systemowej, idealnie dopasowanej do tej szerokości.


2D

model

Ogrodzenia panelowe 2D wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanych drutów stalowych, które dodatkowo mogą być zabezpieczone poprzez malowanie metodą proszkową. To trwałe, proste w montażu i skuteczne ogrodzenie działki.



PIĘKNO PROSTOTY

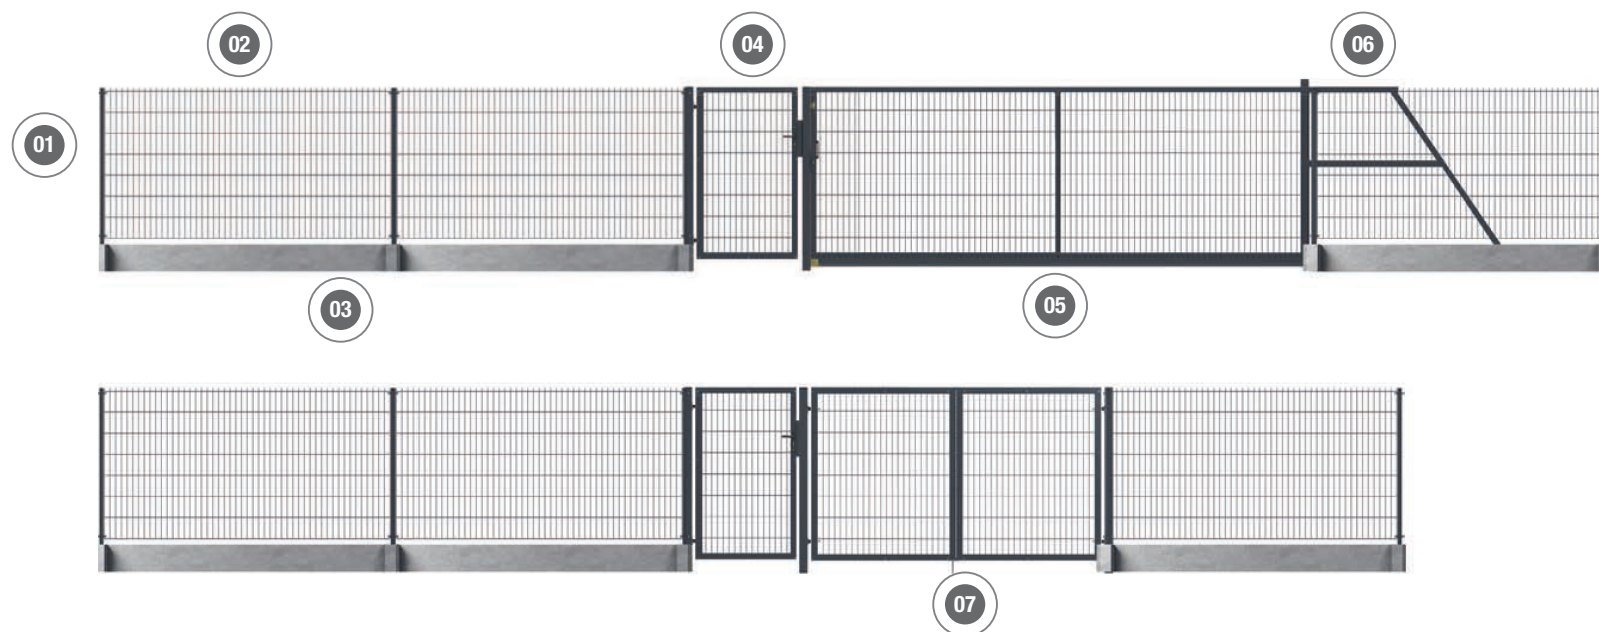

Dane techniczne

Panele ogrodzeniowe 2D wykonywane są z drutu fi 6/5/6 lub 8/6/8 o oczku 5x20 cm. Ich stała szerokość to 250 cm, zmienna jest tylko wysokość panela. Mocowanie obejmami montażowymi gwarantuje szybką i łatwą instalację ogrodzenia.

- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|---|----|---|
| 01 | słupek 60x40 mm | 04 | furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle | 07 | brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle |
| 02 | panel 2D | 05 | brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle | | |
| 03 | podmurówka prefabrykowana | 06 | przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy | | |


3D

model

Ogrodzenia panelowe 3D wykonane są z wysokiej jakości ocynkowanych drutów stalowych, które dodatkowo mogą być zabezpieczone poprzez malowanie metodą proszkową. To trwałe, proste w montażu i skuteczne ogrodzenie działki.



PIĘKNO PROSTOTY

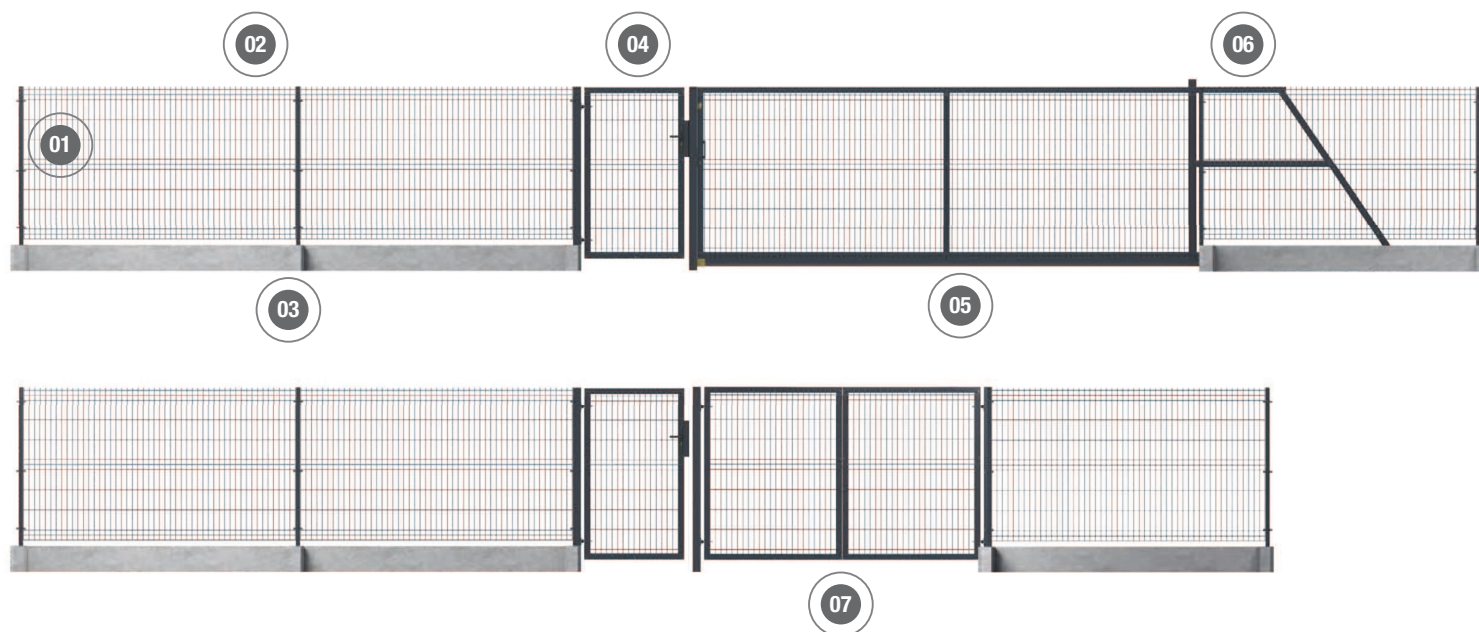

Dane techniczne

Panele ogrodzeniowe 3D wykonywane są z drutu fi4 lub fi5 o oczku 5x20cm. Ich stała szerokość to 250cm, zmienna jest tylko wysokość panela, oraz zależne od wysokości przetłoczenia. Mocowanie obejmami montażowymi gwarantuje szybką i łatwą instalację ogrodzenia.

- 01 słupek 60x40 mm
- 02 panel 3D
- 03 podmurówka prefabrykowana

- 04 furtka - standardowa szerokość 1 metr w świetle
- 05 brama przesuwna - standardowa szerokość 4 metry w świetle
- 06 przeciwwaga bramy przesuwnej - jej szerokość zależy od wymiarów bramy

- 07 brama uchylna - standardowa szerokość 4 metry w świetle